



エマルジョン技術で社会に貢献する。

環境対応型

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等
健康住宅研究会優先取組物質、厚生労働省指針値策定物質
を一切使用していません。

改質アスファルトシート常温工法

ナルシート 塗膜防水

N-20 密着工法

NZ-20 絶縁工法

ナルファルト塗膜シート工法の作業性向上を目的とし
床不織布の代わりにナルシート N を使用。

有機溶剤・火気を一切使用しない

JIS A 6013 改質アスファルトルーフィングに適合

毒性・引火性なし
安全力

湿った下地にも
接着力

アスファルトによる高い
防水力

下地の伸縮に対する
追従力

エマルジョン系防水・注入剤・接着剤製造

 成瀬化学株式会社



EMS 81566 / ISO 14001 : 2004
(本社・関工場)


使用材料

商品名	用途	性状	荷姿
ナルシート N (密着)	密着防水	改質アスファルトシート(粘着)	1.5mm×1.0×16m 巻
ナルシート N (絶縁)	絶縁防水	改質アスファルトシート(粘着)	1.5mm×1.0×16m 巻
ナルファルト WP	塗膜防水材	アスファルト・ゴム水性エマルジョン	18kg ペール缶 (WP18kg+プライマー 2kg セット) 23kg ペール缶 (WP23kg)
ナルファルトプライマー	プライマー	水性アスファルト	10kg ペール缶
ナルファルト不織布	補強材	ポリエステル(0.5mm)	20cm×0.5mm 厚 ×100m
ナルファルトトップ S	仕上材	アクリルエマルジョン	20kg 石油缶
ナルファルトトップ P	仕上材	アクリルエマルジョン	15kg 石油缶
ナルファルトトップ 遮熱 P	太陽熱反射	アクリルエマルジョン	20kg 石油缶
ナルファルトトップ 遮熱 S	太陽熱反射	アクリルエマルジョン	20kg 石油缶
ナルファルトトップハード P	高耐久仕上	ポリエチレンエマルジョン	20kg ペール缶
ナルファルトトップハード S	高耐久仕上	ポリエチレンエマルジョン	20kg ペール缶

N-20・NZ-20 施工手順解説図

ナルシート N には、点付けされるナルシート N(絶縁)と全面密着するナルシート N(密着)の種類があります。お取扱いにはご注意ください。

⑨	N-20	絶縁シート + 保護モルタル
	NZ-20	露出トップ 2回塗り
乾燥養生		
⑧	共通	立上り・床全面 ナルファルト WP 1.2kg/㎡塗り
⑦	共通	ナルシート N ジョイント 不織布 200 幅 増し張り補強
⑥	N-20	ナルシート N (密着) 張り
	NZ-20	ナルシート N (絶縁) 張り
⑤	共通	立上りから床 200mm まで不織布 WP 0.8kg/㎡で張り付け
④	共通	立上り切付 不織布 糸幅 200mm WP 0.8kg/㎡で増し張り
③	共通	立上り入隅から 500 ~ 600mm ナルシート N (密着) 張り
②	共通	立上り切付 ナルシート N (密着) 糸幅 200mm 増し張り
①	共通	ナルファルトプライマー 0.2kg/㎡塗り

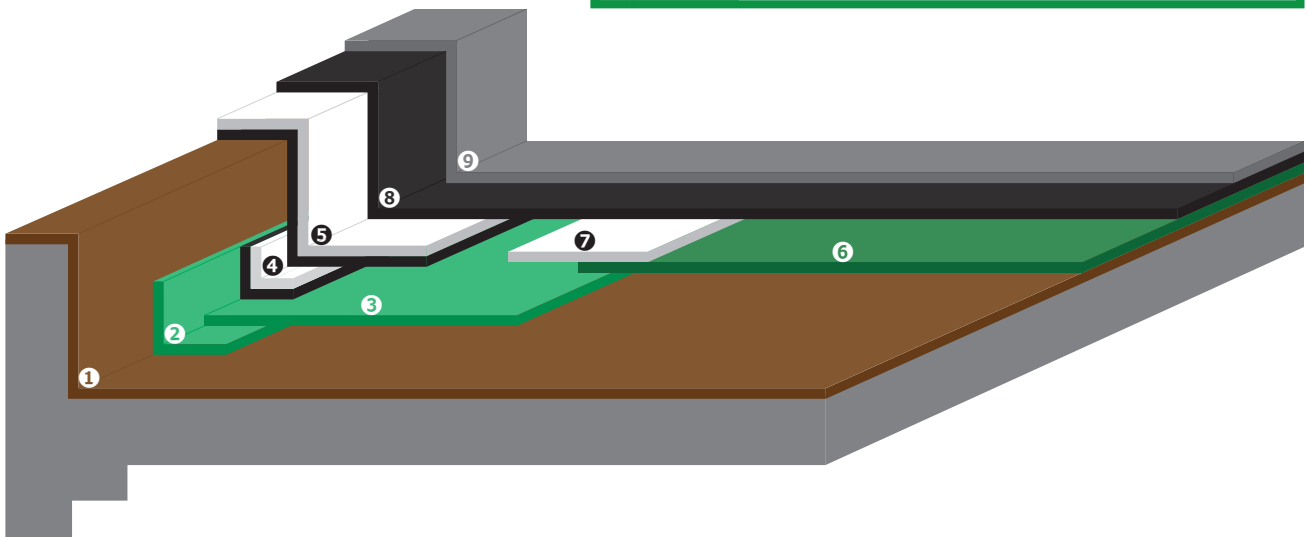

成瀬化学株式会社

営業部

■東京本店 〒140-0013 東京都品川区南大井 6-17-7 TEL.03(3763)4113 (代)
 ■名古屋営業所 〒451-0052 愛知県名古屋市中区栄生 1-35-20 TEL.052(586)3811 (代)
 ■大阪営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 4-5-5 TEL.06(6948)8806 (代)
 ■沖縄出張所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 1-1-1 TEL.06(6948)8806 (代)
 ■工場 〒519-1107 三重県亀山市関町木崎 1703-3 TEL.0595(96)1411 (代)

■ <http://naruphalt.com> E-mail : naruse@net.email.ne.jp

販売店